


## Istruzioni per la configurazione della rete WiFi d'Ateneo con la distribuzione Ubuntu di linux.

---

- 1) Cliccare col tasto sinistro del mouse sull'icona del "NetworkManager", in alto a destra, e poi selezionare la rete "UNIME-WIFI";

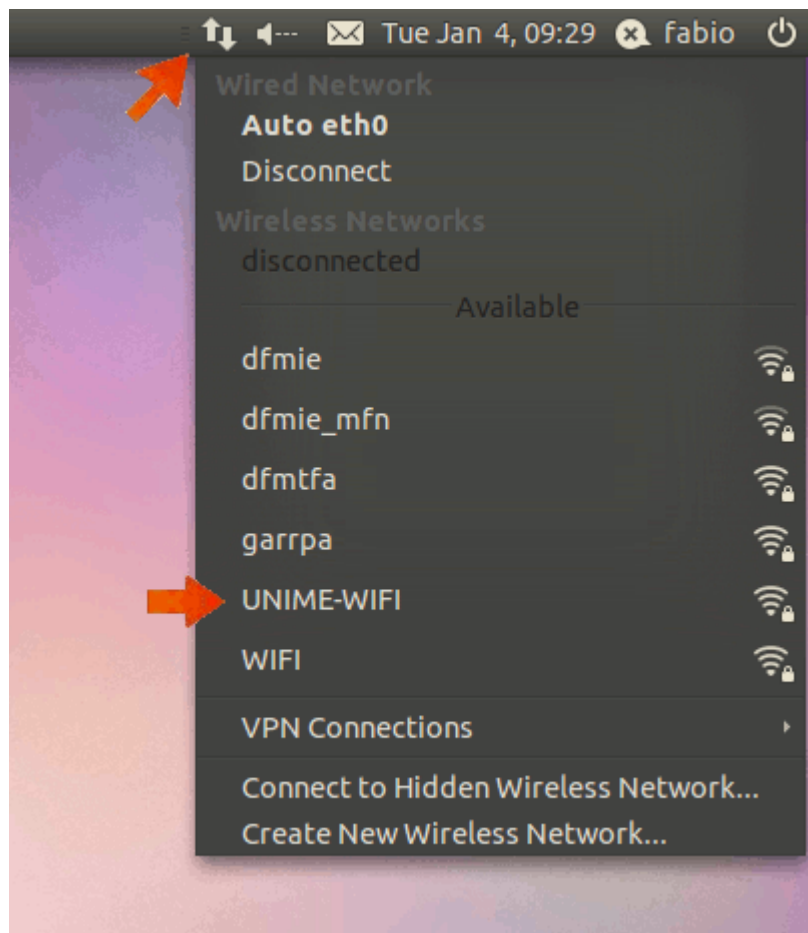

- 2) accertarsi che il campo "Wireless security" sia impostato con "WPA & WPA2" Enterprise", che "Authentication" sia "Tunneled TLS" e che "Inner authentication" sia "PAP"; inserire nei campi "Username" e "Password" le credenziali d'accesso secondo quanto riportato nella tabella sottostante

**Wireless Network Authentication Required**

**Authentication required by wireless network**

Passwords or encryption keys are required to access the wireless network 'UNIME-WIFI'.

Wireless security: WPA & WPA2 Enterprise

Authentication: Tunneled TLS

Anonymous identity:

CA certificate: (None)

Inner authentication: PAP

Username: mrossi@unime.it

Password: .....

Ask for this password every time

Show password


Cancel Connect

Categoria di utenza	Campo "Nome utente"	Campo "Password"
Personale dell'Ateneo	inserire il <i>proprio username</i> per la posta elettronica del server d'Ateneo, completandolo con @unime.it (es: mrossi@unime.it)	inserire la password per la posta elettronica del server d'Ateneo
Studenti	inserire il nome utente utilizzato per accedere al sistema di segreteria studenti on-line "ESSE3" (tipicamente il proprio codice fiscale), completandolo con @studenti.unime.it (es: rssmra80a01f158d@studenti.unime.it)	inserire la password utilizzata per accedere al sistema di segreteria studenti on-line "ESSE3 "

3) Opzionalmente scaricare il seguente "Certification authority (CA) certificate" [cliccando qui](#) salvandolo sul computer; impostare nel campo "CA certificate" il certificato (ovvero il relativo file) appena salvato;



4) premere il pulsante "Connect";

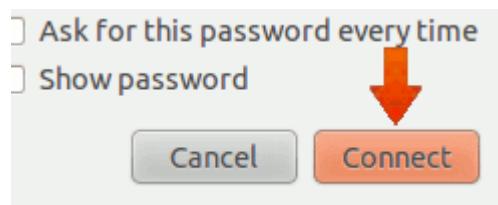

5) nel caso in cui si fosse ommesso il punto 3), ovvero non sia stato impostato il "CA certificate", cliccare "Ignore" nella finestra che comparirà;



6) La procedura di configurazione è terminata.